


B 05 N F

5.1.4

POUR CONTRE-RAILS DE SÉCURITÉ



virius | dees | labor AG | 08.2016

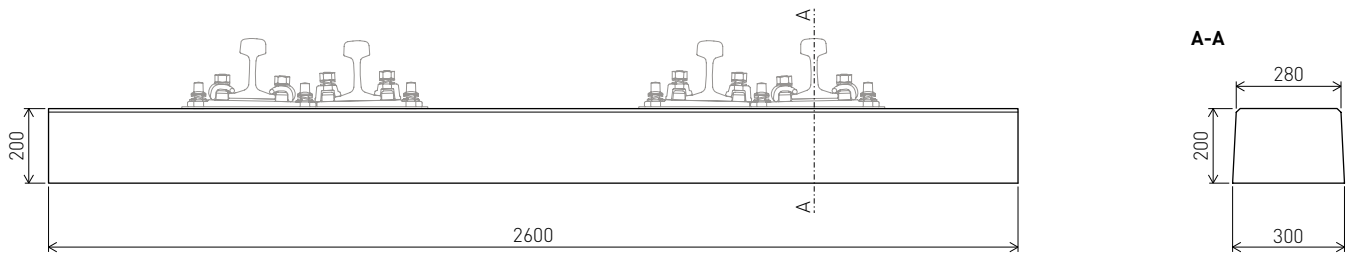

DONNÉES TECHNIQUES

Charge admissible par essieu	225 kN
Ecartement	1435 mm
Inclinaison du rail	1:40
Rail couramment utilisé	54 E 2, 60 E 1
Fixations	Système de fixation Ke avec selles à nervures spéciales
Longueur de la traverse	2600 mm
Largeur de la traverse	300 mm
Hauteur de la traverse	200 mm
Poids avec selles à nervures	410 kg
Travelage	600 mm

Egalement disponible avec semelle sous traverse | Sous réserve de modifications techniques