


B 70 M N

POUR 3 RAILS



5.1.5




© vigier rail AG 108/2016

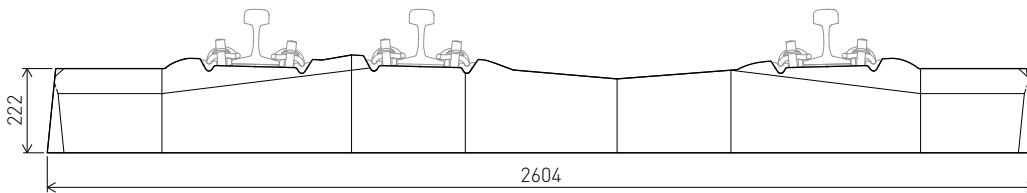

A-A

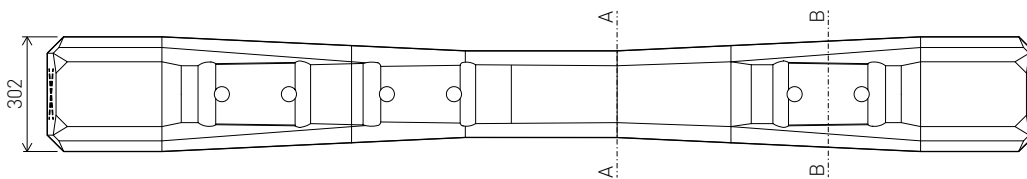

B-B



DONNÉES TECHNIQUES

Charges admissibles par essieu	225 et 160 kN
Ecartements	1435 et 1000 mm
Inclinaison du rail	1:40 / 1:20
Rails couramment utilisés	46 E 1, 54 E 2, 60 E 1
Fixation	Système de fixation W3 ou W14
Longueur de la traverse	2604 mm
Largeur de la traverse	302 mm
Hauteur de la traverse sous rail (h)	227 mm / 231 mm
Poids avec fixation	328 kg
Travelage	600 mm

Egalement disponible avec semelle sous traverse | Sous réserve de modifications techniques