





virus ideenlabor AG | 08.2016

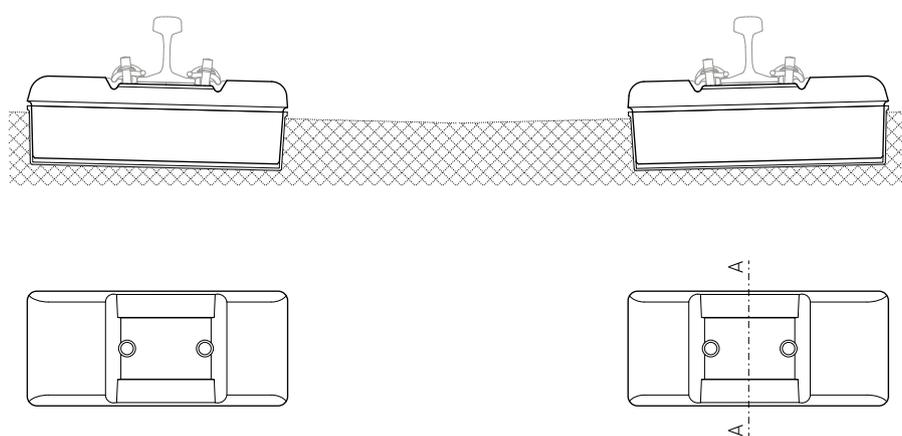

A-A



## DONNÉES TECHNIQUES

Charge admissible par essieu	jusqu'à 360 kN
Ecartement	selon spécifications du projet
Inclinaison du rail	selon spécifications du projet
Rail couramment utilisé	selon spécifications du projet
Fixation	selon spécifications du projet
Longueur du blochet	676 mm
Largeur du blochet	300 mm
Hauteur sous rail	217 mm
Poids avec fixation et composants en caoutchouc	99 kg
Travelage	selon spécifications du projet

### Disponible sur demande

- Support LVT LP pour hauteurs réduites
- Support LVT Traffic pour une utilisation simultanée dans le tunnel trafic ferroviaire/piste de secours (véhicules sur pneus)

Sous réserve de modifications techniques