

LVT-STÜTZPUNKTE FÜR WEICHEN (LVT S & C)


6.3

TYP 1 BIS 5




vrrus | ideenlabor AG | 08.2016




Typ 1

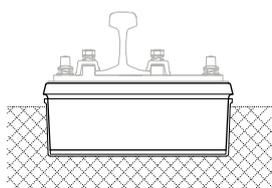

Typ 2

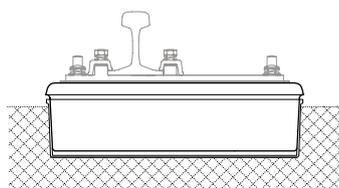

Typ 3, 4, 5

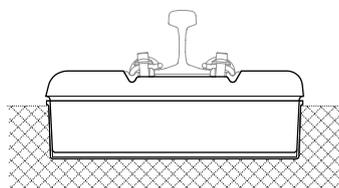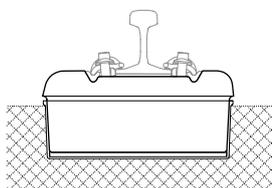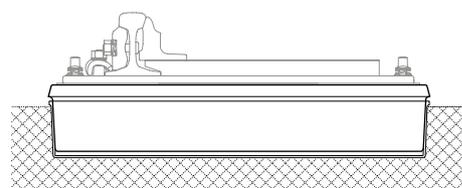

TECHNISCHE DATEN

Zulässige Achslast	bis 250 kN
Spurweite	projektspezifisch
Schienenneigung	projektspezifisch
Normalerweise verwendete Schiene	projektspezifisch
Befestigung	projektspezifisch
Blocklängen Typ 1 bis 5	500 - 1200 mm
Blockbreite	300 mm
Höhe unter der Schiene	217 mm
Gewichte mit Befestigung und Gummiteilen Typ 1 bis 5	ca. 75-85 / 87-99 / 102 / 130 / 155 kg
Verlegeabstand	projektspezifisch

Technische Änderungen vorbehalten