


SUPPORTS LVT POUR BRANCHEMENTS (LVT S & C)

6.3


TYPE 1 À 5






Type 1



Type 2



Type 3, 4, 5

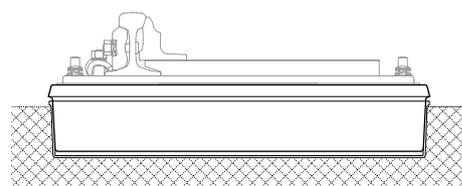

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Charge admissible par essieu | jusqu'à 250 kN |
| Ecartement | selon spécifications du projet |
| Inclinaison du rail | selon spécifications du projet |
| Rail couramment utilisé | selon spécifications du projet |
| Fixation | selon spécifications du projet |
| Longueurs du blochets type 1 à 5 | 500 - 1200 mm |
| Largeur du blochet | 300 mm |
| Hauteur sous rail | 217 mm |
| Poids avec fixation et composants en caoutchouc type 1 à 5 | env. 75 - 85 / 87 - 99 / 102 / 130 / 155 kg |
| Travelage | selon spécifications du projet |

Sous réserve de modifications techniques