




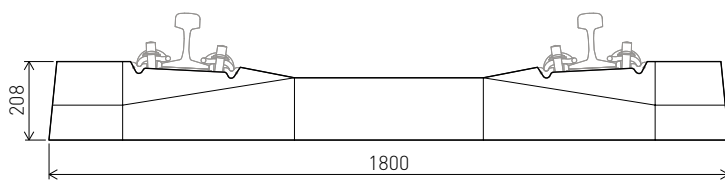


Vigus Ideenlabor AG 108.2016

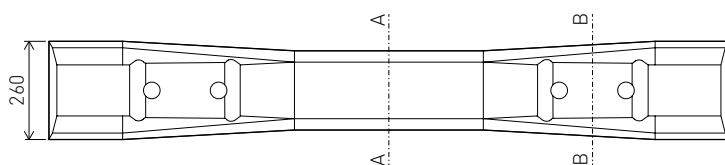

**A-A**



**B-B**



### DONNÉES TECHNIQUES

Charge admissible par essieu	160 kN
Ecartement	1000 mm
Inclinaison du rail	1:20/1:40
Rail couramment utilisé	46 E 1
Fixation	Système de fixation W14
Longueur de la traverse	1800 mm
Largeur de la traverse	260 mm
Hauteur de la traverse sous rail (h)	185 mm/181 mm
Poids avec fixation	164 kg/160 kg
Travelage	600 mm

Egalement disponible avec semelle sous traverse | Sous réserve de modifications techniques