


B 03 M Z

POUR VOIE À CRÉMAILLÈRE



5.2.7




vrnus | Leemstör | AG | 08.2016

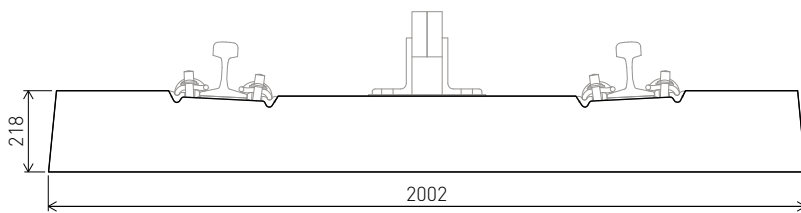

A-A

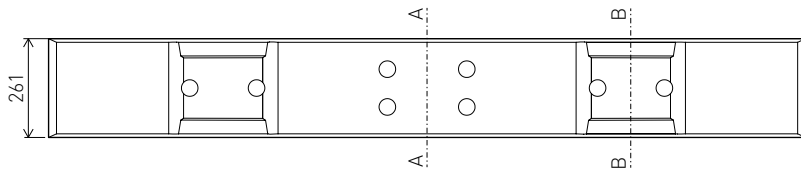

B-B



DONNÉES TECHNIQUES

Charge admissible par essieu	160 kN
Ecartement	1000 mm
Inclinaison du rail	1:20
Rail couramment utilisé	46 E 1
Fixation	Système de fixation W14
Longueur de la traverse	2002 mm
Largeur de la traverse	261 mm
Hauteur de la traverse sous rail	193 mm
Poids avec fixation	254 kg
Travelage	600 mm

Egalement disponible avec semelle sous traverse | Sous réserve de modifications techniques