


# B 08 M F

POUR CONTRE-RAILS DE SÉCURITÉ

# 5.2.8

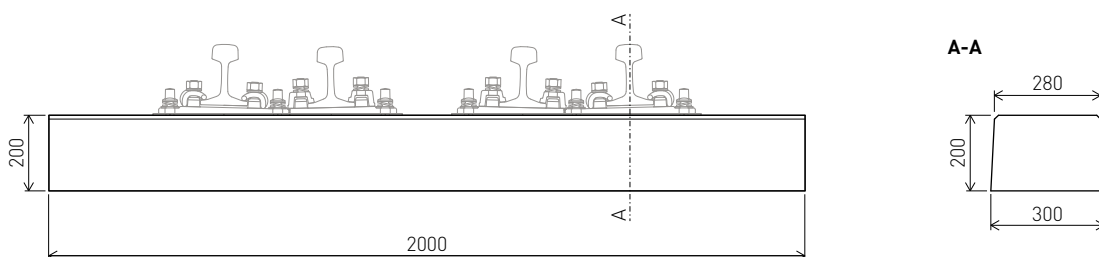

## DONNÉES TECHNIQUES

Charge admissible par essieu	225 kN
Ecartement	1000 mm
Inclinaison du rail	1:40
Rail couramment utilisé	54 E 2
Fixations	Système de fixation Ke avec selles à nervures spéciales
Longueur de la traverse	2000 mm
Largeur de la traverse	300 mm
Hauteur de la traverse	200 mm
Poids avec selles à nervures	315 kg
Travelage	600 mm

Suivant le projet un ou deux contre-rails de sécurité peuvent-être posés.